


TABIQUERIA

TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA - DRYWALL ROSCA CRS

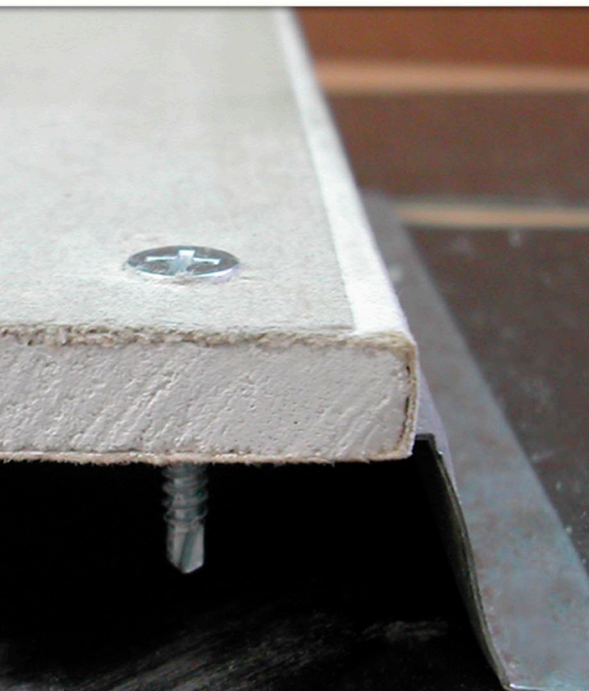

TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA Y ROSCA CRS

Usos generales tales:

Tornillo drywall punta broca:


- Fija planchas de yeso cartón (sistema drywall en seco) a perfilerías metálicas de mayor espesor.
- Fija maderas delgadas a Metal.

Tornillo drywall rosca crs:

- Fija planchas de yeso cartón (sistema drywall en seco) a tabiquería de madera.
- Unión de todo tipo de maderas.
- Fija marcos de puertas y ventanas.
- Cercas de madera.



Recubrimiento:
Zincado brillante
y fosfatizado.

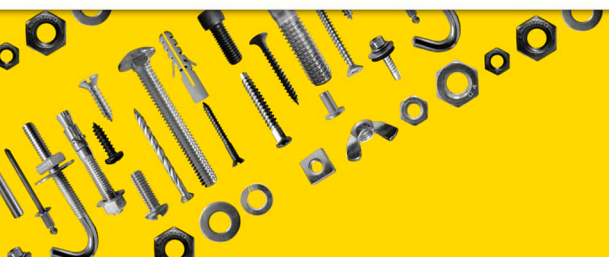

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA (CRS)

CARACTERISTICAS


Código	Diámetro	Largo	Envase	Diámetro Cabeza	Diámetro Rosca "D"	Torque Máx. Kg - cm	Ranura Phillips
Fosfatizado							
F18TAD	#6-9[CRS]	5/8	1.000 U	8.2 mm	3,5 mm	26	#2
F19TAD		3/4	1.000 U				
F20TAD		1"	1.000 U				
F21TAD		1 1/4	1.000 U				
F22TAD		1 5/8	1.000 U				
F23TAD		2"	500 U				
F24TAD	#8-8[CRS]	2 1/4	500 U	8.2 mm	4,2 mm	45	#2
F27TAD		2"	250 U				
F25TAD		2 1/2	250 U				
F26TAD		3"	250 U				
F28TAD		4"	200 U				

Envase pequeño							
F18TAD-S	#6-9[CRS]	5/8	250 U	8.2 mm	3,5 mm	26	#2
F20TAD-S		1"	250 U				
F21TAD-S		1 1/4	250 U				
F22TAD-S		1 5/8	200 U				
F23TAD-S		2"	200 U				
F24TAD-S		2 1/4	200 U				
F26TAD-S	#8-8[CRS]	3"	100 U	8.2 mm	4,2 mm	45	#2

Zincado brillante							
B20TAD	#6-9[CRS]	1"	1.000 U	8.2 mm	3,5 mm	26	#2
B21TAD		1 1/4	1.000 U				
B22TAD		1 5/8	1.000 U				
B23TAD		2"	500 U				
B24TAD		2 1/4	500 U				
B27TAD		2"	250 U				
B25TAD	#8-8[CRS]	2 1/2	250 U	8.2 mm	4,2 mm	45	#2
B26TAD		3"	250 U				
B28TAD		4"	200 U				

Envase Pequeño							
B20TAD-S	#6-9[CRS]	1"	250 U	8.2 mm	3,5 mm	26	#2
B21TAD-S		1 1/4	250 U				
B22TAD-S		1 5/8	200 U				
B23TAD-S		2"	200 U				
B26TAD-S	#8-8[CRS]	3"	100 U	8.2 mm	4,2 mm	45	#2


- Ranura phillips #2.
- Su aguda punta fina facilita el perforado.
- Su hilo espaciado aumenta la velocidad de montaje.
- Su rosca gruesa de mayor altura otorga mejor agarre.
- Cementado de gran dureza le permite perforar maderas duras.
- Su delgado diámetro del alma disminuye el hinchamiento y rajaduras de la madera.



Coloque el tornillo perpendicular a la zona de trabajo, accione el atornillador.



Una vez perforado se inicia el proceso de roscado, mantenga la presión sobre el tornillo.



Topando la cabeza del tornillo se accionará el embrague del atornillador.



Instalación terminada.

TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA

CARACTERISTICAS


Código	Diámetro	Largo "L"	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Diámetro Rosca "D"	Torque máx. Kg-cm	Ranura Phillips
Zincado Brillante							
01TADB	#6-20	1"	1.000 U	8.2 mm	3.4 mm	28	2
02TADB		1 1/4	1.000 U				
03TADB		1 5/8	1.000 U				
04TADB		2"	500 U				
05TADB	#8-18	2 1/2	250 U	8.2 mm	4.1 mm	45	2
06TADB		3"	250 U				

Zincado Brillante - Envase Pequeño							
01TADB-S	#6-20	1"	250 U	8.2 mm	3.4 mm	28	2
02TADB-S		1 1/4	250 U				
03TADB-S		1 5/8	200 U				
04TADB-S		2"	100 U				
05TADB-S	#8-18	2 1/2	100 U	8.2 mm	4.1 mm	45	2
06TADB-S		3"	100 U				

Zincado Brillante - Envase Plástico							
01TADB-L	#6-20	1"	1.000 U	8.2 mm	3.4 mm	28	2
02TADB-L		1 1/4	1.000 U				
03TADB-L		1 5/8	600 U				

Fosfatizado							
F01TADB	#6-20	1"	1000 U	8.2 mm	3.4 mm	28	2
F02TADB		1 1/4	1000 U				
F03TADB		1 5/8	1000 U				
F04TADB		2"	500 U				

- Drywall punta broca:
- Ranura phillips #2.
 - Recubrimientos: Fosfatizado y Zincado brillante.
 - Perfora láminas hasta 2,5 mm. de espesor.
 - Rosca de baja altura le permite generar hilos en metales delgados.
 - Cementado, con gran dureza superficial.



Coloque el tornillo perpendicular a la zona de trabajo, accione el atornillador.



Una vez perforado se inicia el proceso de roscado, mantenga la presión sobre el tornillo.



Instalación terminada.