


TABIQUERIA

TORNILLO DRYWALL PUNTA FINA

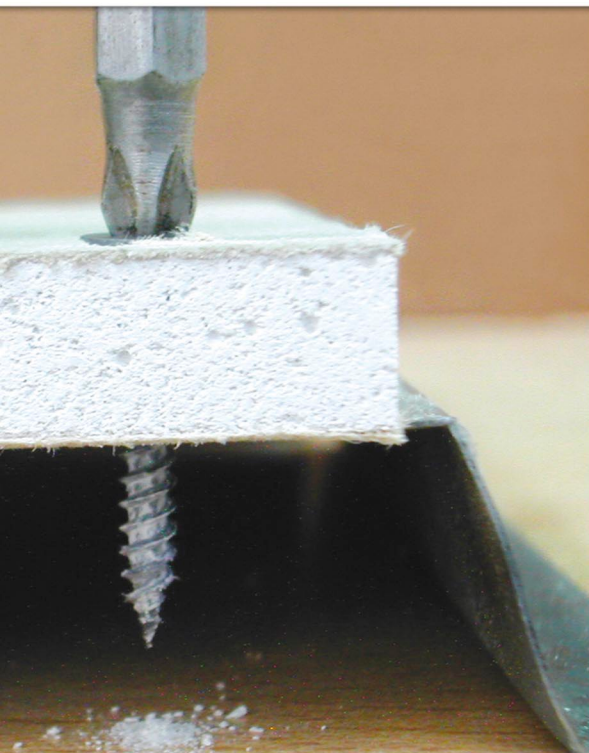



TORNILLO DRYWALL PUNTA FINA

Usos generales tales:

- Fija planchas de yeso cartón (sistema drywall en seco) a perfilierías metálicas delgadas.



Recubrimiento:
Zincado brillante
y fosfatizado.

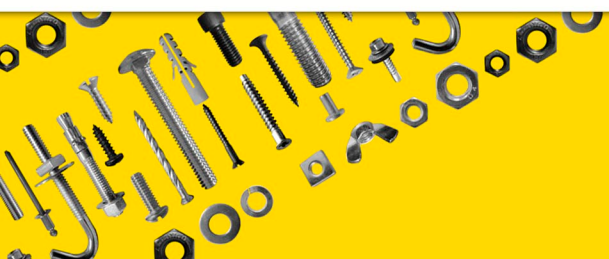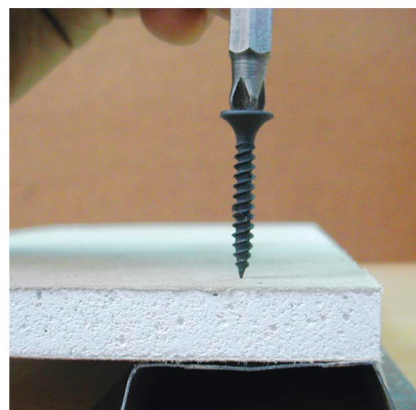

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000


 **mamut**
www.fijaciones.com

TORNILLO DRYWALL PUNTA FINA


CARACTERISTICAS

Código	Diámetro	Largo "L"	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Diámetro Rosca "D"	Torque Máx. Kg-cm	Ranura Phillips
Fosfatizado							
F08TAD	#6-18	3/4"	1.000 U	8.2 mm	3.5 mm	28	#2
F01TAD		1"	1.000 U				
F02TAD		1 1/4	1.000 U				
F03TAD		1 5/8	1.000 U				
F04TAD		2"	500 U				
F05TAD	#8-15	2 1/4	500 U	8.2 mm	4.2 mm	45	#2
F07TAD		2 1/2	250 U				
F06TAD		3"	250 U				
Fosfatizado (envase pequeño)							
F08TAD-S	#6-18	3/4"	250 U	8.2 mm	3.5 mm	28	#2
F01TAD-S		1"	250 U				
F02TAD-S		1 1/4	250 U				
F03TAD-S		1 5/8	200 U				
F04TAD-S		2"	200 U				
F05TAD-S	#8-15	2 1/4	200 U	8.2 mm	4.2 mm	45	#2
F06TAD-S		3"	100 U				
Envase Plástico							
F01TAD-L	#6-18	1"	1.000 U	8.2 mm	3.5 mm	28	#2
F02TAD-L		1 1/4	1.000 U				
F03TAD-L		1 5/8	1.000 U				
F04TAD-L		2"	500 U				
F05TAD-L		2 1/4	500 U				
F06TAD-L	#8-15	3"	250 U	8.2 mm	4.2 mm	45	#2
Zincado Brillante							
B01TAD	#6-18	1"	1.000 U	8.2 mm	3.5 mm	28	#2
B02TAD		1 1/4	1.000 U				
B03TAD		1 5/8	1.000 U				
B04TAD		2"	500 U				
B05TAD		2 1/4	500 U				
B07TAD	#8-15	2 1/2	250 U	8.2 mm	4.2 mm	45	#2
B06TAD		3"	250 U				
Zincado Brillante (envase pequeño)							
B01TAD-S	#6-18	1"	250 U	8.2 mm	3.5 mm	28	#2
B02TAD-S		1 1/4	250 U				
B03TAD-S		1 5/8	200 U				
B04TAD-S		2"	200 U				
B05TAD-S		2 1/4	200 U				
B06TAD-S	#8-15	3"	100 U	8.2 mm	4.2 mm	45	#2
Envase Plástico							
B01TAD-L	#6-18	1"	1.000 U	8.2 mm	3.5 mm	28	#2
B02TAD-L		1 1/4	1.000 U				
B03TAD-L		1 5/8	600 U				


- Ranura phillips #2.
- Recubrimientos: Fosfatizado y Zincado brillante.
- Su aguda punta perfora láminas hasta 1,0mm. de espesor.
- Hilo de doble entrada aumenta la velocidad de instalación.
- Cementado, con gran dureza superficial.

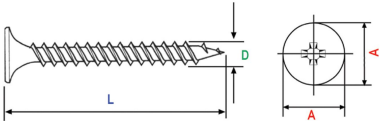


COMO SE USA




Coloque el tornillo perpendicular a la zona de trabajo, accione el atornillador.



Una vez perforado se inicia el proceso de roscado, mantenga la presión sobre el tornillo.



Topando la cabeza del tornillo se accionará el embrague del atornillador.



Instalación terminada.