


TABIQUERIA

TORNILLO CABEZA LENTEJA Y FRAMER

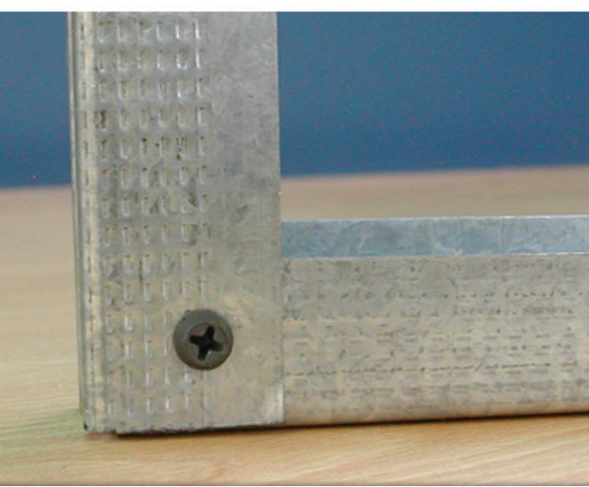

TORNILLOS CABEZA LENTEJA Y FRAMER

Usos generales tales:

TORNILLO CABEZA LENTEJA:

- Unión de perfiles metálicos de espesor medio (tipo Metalcom ®).
- Amarre de mallas a madera o láminas de acero.
- Instalación de maderas a perfiles metálicos.
- Perforación máxima punta broca 2.5mm.
- Perforación máxima punta fina 1.0mm.

TORNILLO FRAMER:

- Armado de tabiquería metálica (tipo Metalcom ®).
- Perforación máxima punta broca 2.5mm.
- Perforación máxima punta fina 1.0mm.





Recubrimiento:
Zincado brillante

Recubrimiento:
Fosfatizado

Recubrimiento:
Zincado brillante

Aplicación
Framer punta fina
material, metal con metal

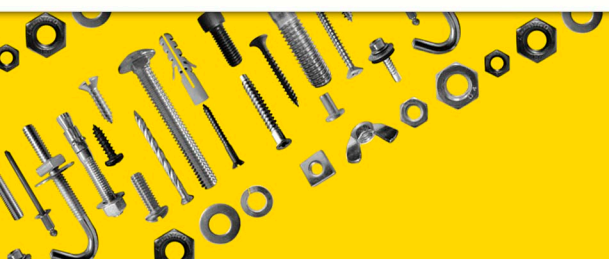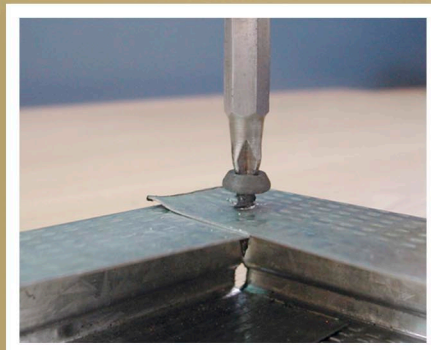

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA Y FINA

TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA


Código	Diámetro	Largo "L"	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Altura Cabeza "H"	Diámetro Rosca "D"	Perforación máxima (mm)
Zincado Brillante							
50ATPF	#8	1/2	100 U	11.0 mm	2.60 mm	4.2 mm	2.5
45ATPF		3/4					
46ATPF		1"					
47ATPF		1 1/4					
49ATPF		1 5/8					
44ATPF		2"					
Envase Pequeño							
50ATPF-G	#8	1/2	500 U	11.0 mm	2.60 mm	4.2 mm	2.5
45ATPF-G		3/4					
46ATPF-G		1"					
47ATPF-G		1 1/4					
49ATPF-G		1 5/8					

TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA FINA

Código	Diámetro	Largo "L"	Envase	Diámetro o Cabeza "A"	Altura Cabeza "H"	Diámetro Rosca "D"	Perforación máxima mm
Zincado Brillante							
52ATPF-S	#8	1/2	100 U	8.2 mm	3.4 mm	28	1.0
65ATPF		3/4					
70ATPF		1					
80ATPF		1 1/4					
Zincado Brillante							
52ATPF	#8	1/2	500 U	8.2 mm	3.4 mm	28	1.0
65ATPF-G		3/4					
70ATPF-G		1					
80ATPF		1 1/4					
Envase Plástico							
52ATPF-L	#8	1/2	1.000 U	8.2 mm	3.4 mm	28	1.0

CARACTERISTICAS

- Ranura phillips #2.
- Recubrimientos: Zincado brillante.
- Hilo de doble entrada aumenta la velocidad de instalación (Punta fina).
- Amplia arandela (golilla) aumenta el área de sujeción.
- La baja altura de la cabeza le permite ser ocultado fácilmente.
- Cementado, con gran dureza superficial.
- Cabeza Truss con golilla incorporada (k-lath).

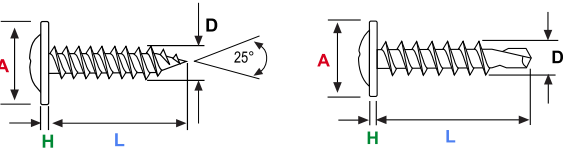

TORNILLO FRAMER PUNTA BROCA Y FINA

TORNILLO FRAMER PUNTA BROCA

Código	Diámetro Nominal	Largo "L"	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Altura Cabeza "H"	Diámetro Rosca "D"	Perforación máxima mm
Zincado Brillante							
40ATPF	#7	7/16	100 U	7.8 mm	2.8 mm	3.84 mm	2.5
40ATPF-G			500 U				
Fosfatizado							
F40ATPF	#7	7/16	100 U	7.8 mm	2.8 mm	3.84 mm	2.5
F40ATPF-G			500 U				


TORNILLO FRAMER PUNTA FINA

Código	Diámetro Nominal	Largo "L"	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Altura Cabeza "H"	Diámetro Rosca "D"	Perforación máxima mm
Fosfatizado							
30ATPF	#7	7/16	100 U	7.8 mm	2.8 mm	3.84 mm	1.0
30ATPF-G			500 U				
Zincado Brillante							
B30ATPF	#7	7/16	100 U	7.8 mm	2.8 mm	3.84 mm	1.0
B30ATPF-G			500 U				


*Consulte por otros empaques

CARACTERISTICAS


- Ranura phillips #2.
- Recubrimientos: Zincado brillante y Fosfatizado.
- Hilo de doble entrada aumenta la velocidad de instalación (Punta fina).
- Cementado, con gran dureza superficial..

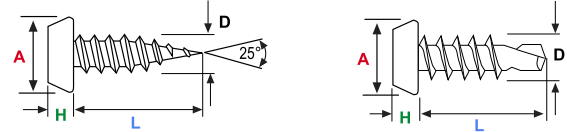


COMO SE USA




Coloque el tornillo perpendicular a la zona de trabajo, accione el atornillador.



Una vez perforado se inicia el proceso de roscado, mantenga la presión sobre el tornillo.



Topando la cabeza del tornillo se accionará el embrague del atornillador.



Instalación terminada.