

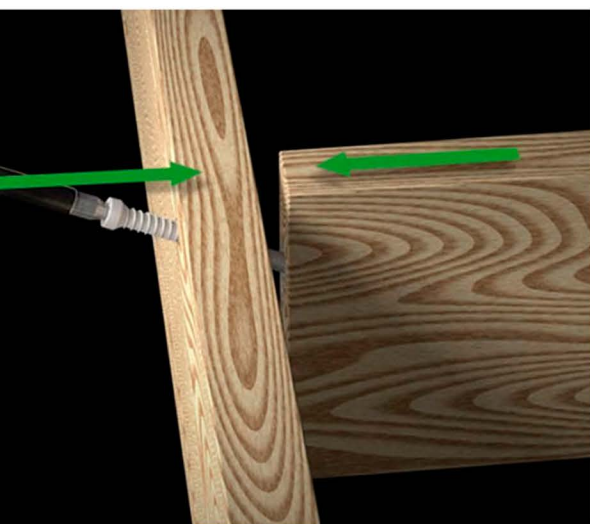
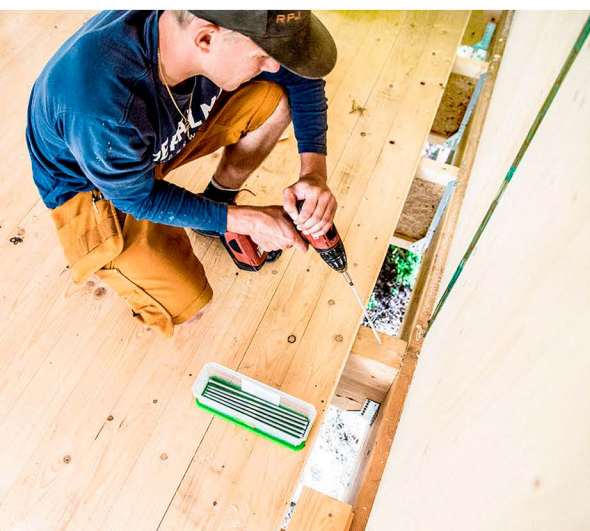


MADERA

TORNILLO LANCERO PARA MADERA ESTRUCTURAL

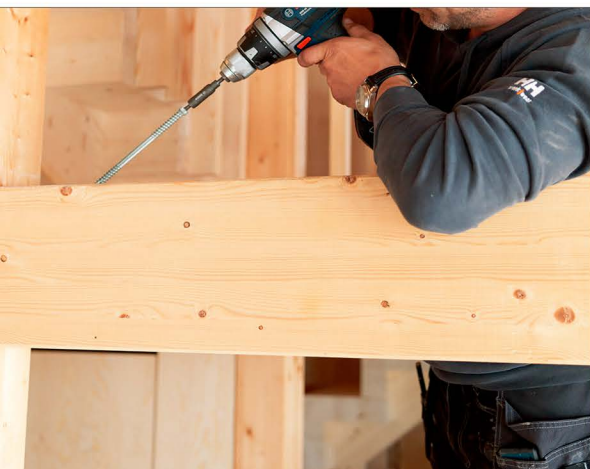

Ranura torx
permite un
mayor Torque



Cabeza
cilíndrica para
inserción oculta
en la madera

LANCERO PARA ESTRUCTURAS

Usos generales tales:


- Diseñado para unir piezas de madera, madera de construcción, madera laminada, etc. en interiores y exteriores.
- Probado también en maderas estructurales como la haya, ciprés, eucalipto y bambú.

Se caracteriza por excelentes prestaciones a la tracción gracias al roscado profundo

Diámetro y paso diferencial entre las dos roscas que crea un efecto de tiro en la unión

Recubrimiento
Ruspert

El tornillo está equipado con un corte en la punta que reduce el esfuerzo de entrada y minimiza la división

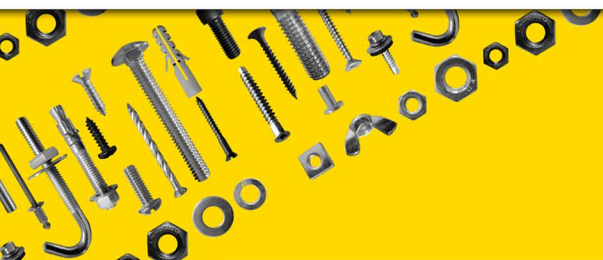


Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

TORNILLO LANCERO PARA MADERA ESTRUCTURAL

Cabeza Cilíndrica, Ranura Torx, Ruspert (C4)

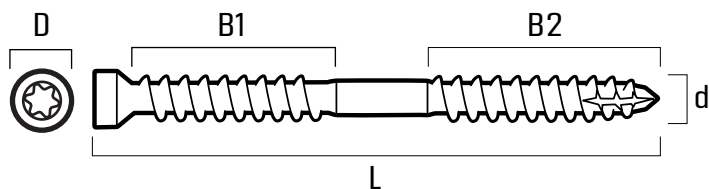

Homologación CE
Timber structures – Dowel-type fasteners
EN 14592:2008+A1:2012

d	Diámetro Nominal
L	Longitud total del tornillo
D	Diámetro de la cabeza
B1	Longitud de 1er. roscado
B2	Longitud de 2do. roscado
Bit	Punta Torx a utilizar
Envase	Envase en unidades

Código	d (mm)	L (mm)	D (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Bit Torx	Envase Unid.
11TETT	6,50	65	8	22	22	TX30	100
12TETT		90		38	38		100
13TETT		130		38	38		100
14TETT		160		60	60		50
15TETT		190		80	80		50
16TETT		220		95	95		50
21TETT	8,20	160	10	60	60	TX40	50
22TETT		190		80	80		50
23TETT		220		95	95		50
24TETT		245		107	107		50
25TETT		275		107	107		50
26TETT		300		135	135		50
27TETT		330		135	135		50

CARACTERÍSTICAS

- ✓ El tornillo está equipado con un corte de fibra en el punto que reduce el par de entrada y minimiza la división.
- ✓ Fabricado en acero al carbono endurecido y superficie clasificada C4 tratamiento Silver CorrSeal. El tornillo cumple con el requisito CE según EN14592.
- ✓ Diseñado para unir piezas de madera, madera de construcción, madera laminada, etc. en interiores y exteriores.
- ✓ Cuando utilice tornillos de construcción TETT en exteriores, la madera debe estar seca.
- ✓ Para ser utilizado con maderas de alta densidad sin pre-agujero.
- ✓ Probado también en maderas estructurales como la haya, ciprés, eucalipto y bambú.

CÓMO SE USA

