



MADERA

TORNILLO MADERA AGLOMERADA

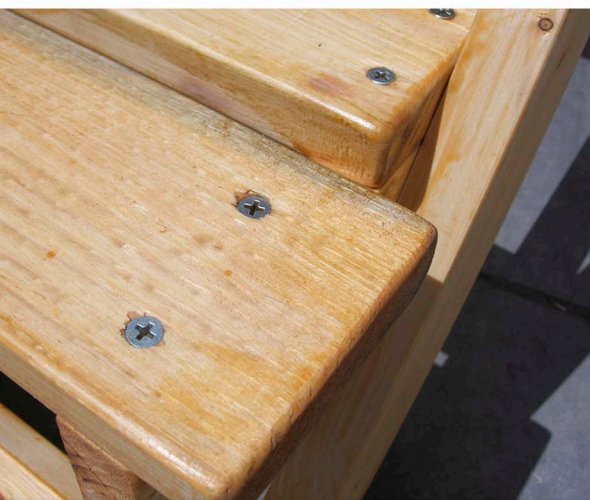


Ranura pozidrive

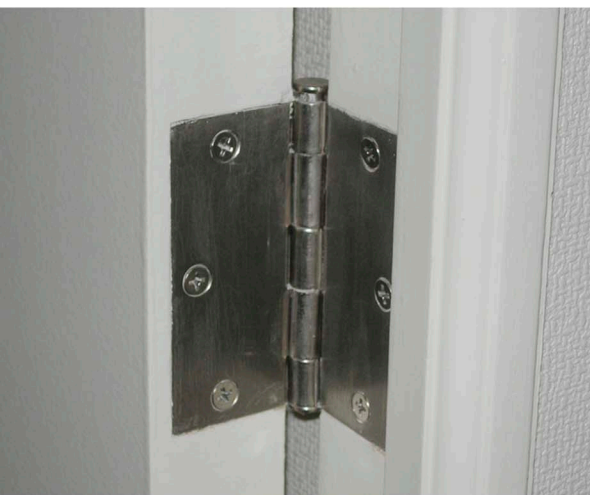

Estrías de corte bajo la cabeza evitan arrugas en la madera y generan avellanado.

Punta sierra reduce torque de entrada permitiendo perforar maderas.

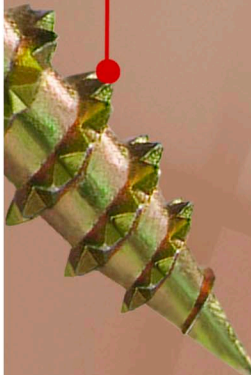


TORNILLO AGLOMERADA

Usos generales tales:

- Tableros aglomerados.
- Maderas macizas blandas, pino, alamo.
- Tableros de densidad media (MDF).
- Panel estructural de astillas (OSB).
- En la instalación de manillas de puertas rieles, bisagras, etc.


Rosca Asimétrica hilo de mayor altura otorga un mejor agarre, disminuyendo el desprendimiento.



Estrías producen "freno" del tornillo al entrar en contacto con metal



ESPECIAL PARA MADERAS BLANDAS

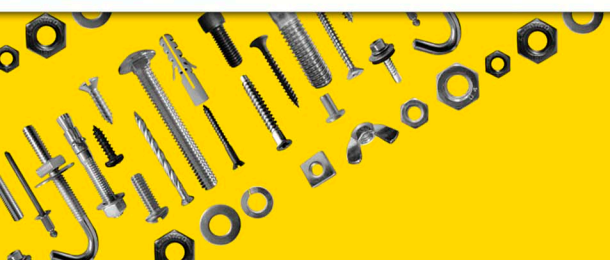

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

TORNILLO MADERA AGLOMERADA

CARACTERISTICAS

Código	Diámetro	Largo "L" (mm)	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Diámetro Rosca "D"	Numero Punta	Torque * Instalación
--------	----------	-------------------	--------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------

Zincado Iridiscente

50TMPA	#3[2.5]	10	1G	4.7 - 5.1	2.2 - 2.5	1	0.98
51TMPA		12					
01TMPA		12					
20TMPA		16					
02TMPA		20					
21TMPA	#5[3.0]	25	1G	5.7 - 6.0	2.7 - 3.0	1	1.46
31TMPA		30					
32TMPA		35					
33TMPA		40					
34TMPA		45					
03TMPA	#6[3.5]	12	1G	6.6 - 7.0	3.2 - 3.5	2	1.95
04TMPA		16					
05TMPA		20					
06TMPA		25					
07TMPA		30					
35TMPA	#8[4.0]	35	1G	7.6 - 8.0	3.7 - 4.0	2	2.93
08TMPA		40					
36TMPA		45					
37TMPA		50					
09TMPA		20					
10TMPA	#9[4.5]	25	1G	8.6 - 9.0	4.2 - 4.5	2	4.31
11TMPA		30					
38TMPA		35					
12TMPA		40					
39TMPA		45					
22TMPA	#10[5.0]	50	1G	9.6 - 10	4.7 - 5.0	2	5.97
23TMPA		60					
44TMPA		20					
24TMPA		25					
16TMPA		30					
40TMPA	#10[5.0]	35	1G	9.6 - 10	4.7 - 5.0	2	5.97
17TMPA		40					
41TMPA		45					
18TMPA		50					
19TMPA		65					
25TMPA	#10[5.0]	75	1G	9.6 - 10	4.7 - 5.0	2	5.97
48TMPA		80					
49TMPA		100/75 **					
26TMPA		30					
42TMPA		35					
27TMPA	#10[5.0]	40	1G	9.6 - 10	4.7 - 5.0	2	5.97
43TMPA		45					
28TMPA		50					
46TMPA		60					
29TMPA		65					
30TMPA	#10[5.0]	75	1G	9.6 - 10	4.7 - 5.0	2	5.97
47TMPA		80					
45TMPA		100/75 **					

Empaque: Baldes plásticos

04TMPA	#6[3.5]	16	1.000 U	6.6 - 7.0	3.2 - 3.5	2	1.95
08TMPA		40	700 U				
12TMPA		40	600 U				
22TMPA	#8[4.0]	50	400 U	7.6 - 8.0	3.7 - 4.0	2	2.93
30TMPA		75	200 U				

* En Nm

** Segunda cota corresponde a longitud de rosca

- Recubrimiento Zincado Iridiscente.

- Cruz más profunda evita resbalamiento del atornillador. Ranura estrella (tipo pozidrive).


- Punta sierra reduce torque de entrada permitiendo perforar maderas más duras.

- Estrías bajo la cabeza producen "freno" del tornillo al entrar en contacto con metal. Ideal para instalación de bisagras con atornillador eléctrico.


- Estrías de corte bajo la cabeza evitan arrugas en la madera y generan avellanado.

- Diámetro interior (núcleo) menor que los tornillos convencionales, disminuye el riesgo de rajar o hinchar la madera. No es necesario realizar perforación piloto.

- Filete del hilo más alto y fino permite mayor área de sujeción entre el hilo y la madera.

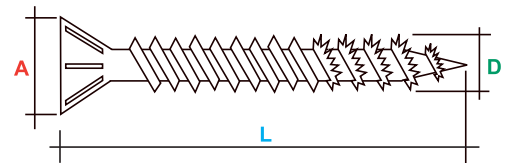


DATOS TECNICOS




Hilo de mayor altura otorga un mejor agarre, aumentando la resistencia al desprendimiento.

COMO SE USA



Coloque el tornillo perpendicular a la zona de trabajo.



Accione el taladro lentamente hasta que la punta se entierre, luego aumente la velocidad del taladro.



Continúe atornillando hasta que la cabeza quede a ras con la superficie.



Fin de la operación.