


MADERA



TORNILLO TURBO SCREW

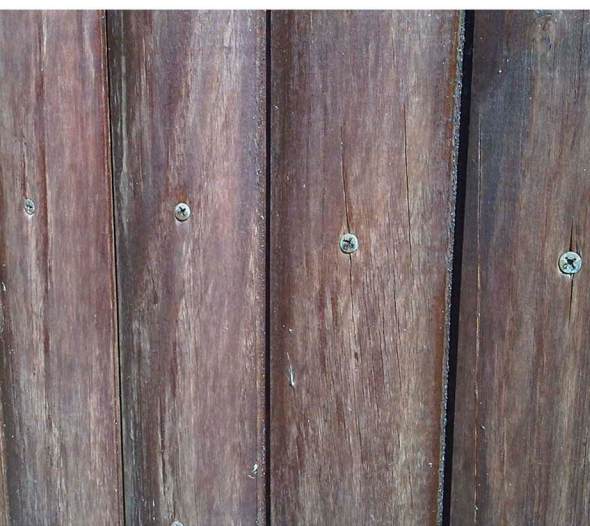

TORNILLO TURBO SCREW

Usos generales tales:

- Con extraordinario comportamiento en maderas duras.
- Une todo tipo de maderas macizas.
- Panel estructural de astillas (OSB).
- Tableros de densidad media (MDF).
- Tableros aglomerados.

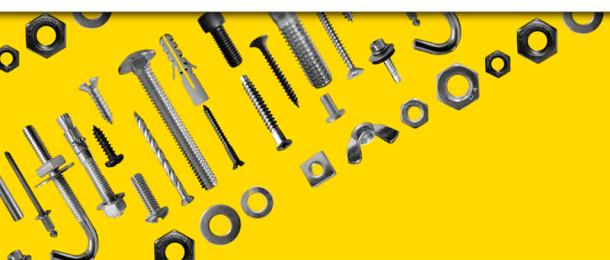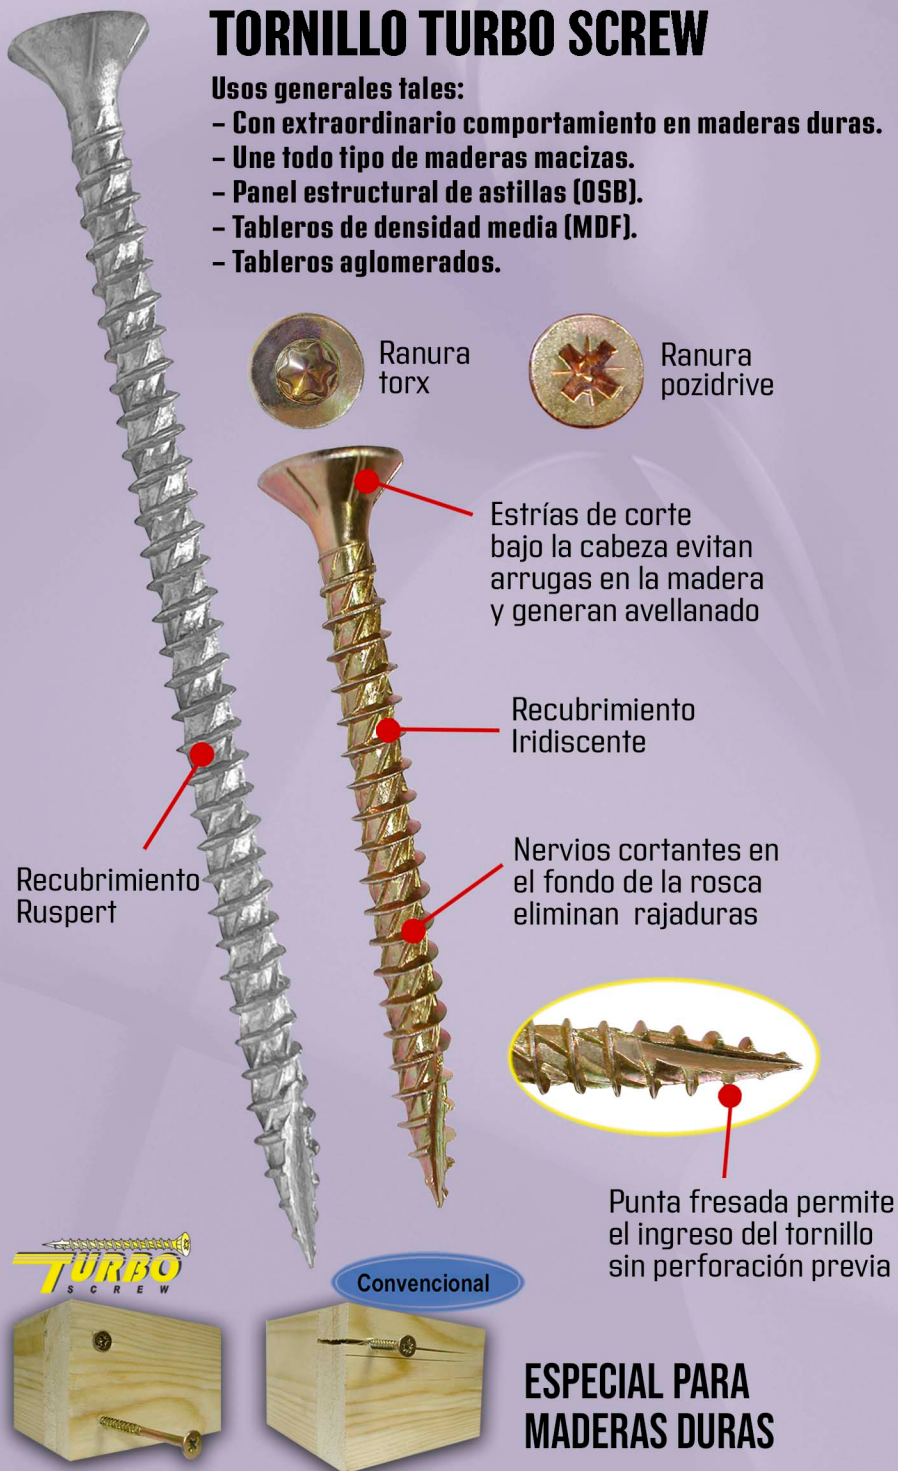

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

**mamut**
www.fijaciones.com

TORNILLO TURBO SCREW

Código	Diámetro	Largo "L"	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Diámetro Rosca "D"	# Punta Pozidrive	Altura Cabeza "H"
--------	----------	-----------	--------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Zincado Iridiscente

01TMTS	#5[3.0]	12	1	G	6.0	3.0	1	2,46
02TMTS		16						
03TMTS		20						
04TMTS		25						
11TMTS	#6[3.5]	20	1	G	7.0	3.5	2	2,93
12TMTS		25						
13TMTS		30						
14TMTS		35						
15TMTS		40						
16TMTS		45						
17TMTS		50						
18TMTS	#8[4.0]	20	1	G	8.0	4.0	2	3,18
19TMTS		25						
20TMTS		30						
21TMTS		35						
22TMTS		40						
23TMTS		45						
24TMTS		50						
25TMTS	#9[4.5]	70	1	G	9.9	4.5	2	3,55
27TMTS		30						
28TMTS		35						
29TMTS		40						
31TMTS		50						
32TMTS		60						
33TMTS		70						
46TMTS	#10[5.0]	90/60 **	1	G	10,0	5.0	2	3,96
38TMTS		50						
39TMTS		60						
40TMTS		70/60 **						
45TMTS		90/60 **						
41TMTS	#14[6.0]	80/60 **	1	G	12,0	6.0	3	4,85
42TMTS		100/60 **						
43TMTS		120/72 **						
44TMTS		140/72 **						

Ruspert 1000 horas

R17TMTS	#6[3.5]	50	1	G	7,0	3,5	2	2,93
R25TMTS	#8[4.0]	70			8,0	4,0	2	3,18
R45TMTS	#10[5.0]	90/60 **			10,0	5,0	2	3,96

(*) G=Gruesa=144 piezas

** Segunda cota corresponde a longitud de rosca

Código	Nominal	Largo	Envase	Diámetro Cabeza "A"	Diámetro Rosca "D"	# Punta Pozidrive	Altura Cabeza "H"
--------	---------	-------	--------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------


Zincado Iridiscente

125TMTS	#8[4.0]	70	1	G	8.0	4.0	2.0	3.18
133TMTS	#9[4.5]	70	1	G	9,9	4.5	2.0	3.55
146TMTS		90/60	1	G				
140TMTS	#10[5.0]	70/60	1	G	10.0	5.0	2.0	3.96
145TMTS		90/60	1	G				
148TMTS		120/72	1	G				
142TMTS	#14[6.0]	100/60	1	G	12.0	6.0	3.0	4.85
143TMTS		120/72	1	G				
144TMTS		140/72	1	G				
149TMTS		180/72	1	G				
150TMTS		220/72	1	G				

CÓMO SE USA



Coloque el tornillo perpendicular a la zona de trabajo.




Accione el taladro lentamente hasta que la punta se entierre, luego aumente la velocidad del taladro.



Cabeza realiza el avellanado en la madera.




Fin de la operación.

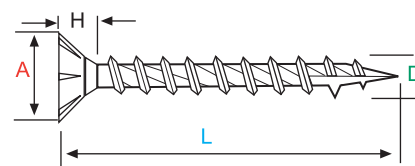

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rosca más profunda mejor agarre.
- ✓ Cruz más profunda evita resbalamiento del atornillador.
- ✓ Ranura pozidrive y torx.
- ✓ Nervios con ángulo en el fondo de la rosca permite el corte de la madera y la evacuación de viruta eliminando rajaduras.
- ✓ Diseño avanzado y recubrimiento de cera disminuyen el torque de entrada permitiendo atornillar maderas más duras fácilmente.
- ✓ Estrías de corte bajo la cabeza generan un avellando eliminando las arrugas en la superficie de la madera.
- ✓ Punta fresada permite el ingreso del tornillo sin perforación previa.
- ✓ Acero templado y cuello reforzado hacen al tornillo más resistente.

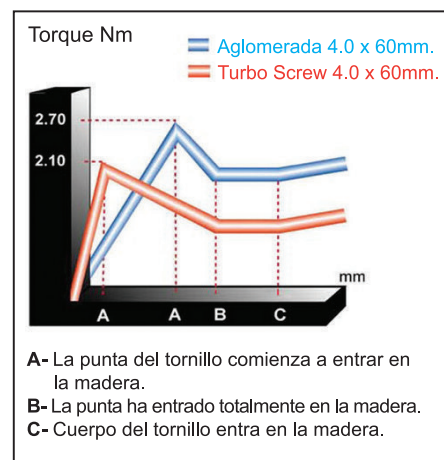

NO NECESITA PERFORACIÓN