

PERNOS

PERNO HEXAGONAL GRADO 8



PERNO HEXAGONAL GR.8

Cabeza Hexagonal




Usos generales tales:

- Para requerimientos de alta resistencia:
- Ruedas de vehículos, matrices, máquinas y herramientas.
- Armado de estructuras pesadas.

Perno fabricado en frío con deformación plástica del material

Recubrimiento:
Pavonado

Disponible en
Rosca Unificada UNC

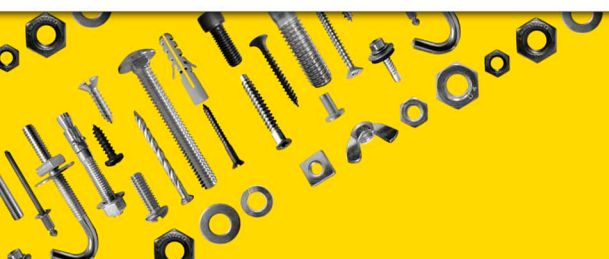


Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

PERNO HEXAGONAL GRADO 8 UNC

CARACTERÍSTICAS

- Perno fabricado en frío con deformación plástica del material.
- Disponible en rosca unificada UNC.
- Marcas en su cabeza permite una fácil identificación.
- Recubrimiento: Pavonado.

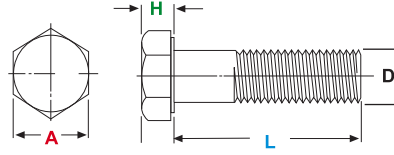

COMO SE USA



Coloque golilla y luego el perno a fijar.



Instale con llave hexagonal,
y presione.



Fije con fuerza la tuerca hexagonal hasta quedar bien instalada.



Instalación terminada.

Código	Diámetro	Largo "L"	Long. Rosca	Envase	Entre Caras "A" Pulg - mm	Altura Cabeza "H" Pulg - mm	Entre Aristas "B" mm	Torque (N-m) Recomendado	Carga de Prueba (kN)			
Pavonado												
01PH8	1/4-20	1/2	Total	50	7/16 - 11.1	5/32 - 3.9	12.8 - 12.4	12,2	17,0			
02PH8		3/4										
03PH8		1"	25	U								
04PH8		1 1/4										
05PH8		1 1/2								25		
06PH8		2"								19		
07PH8		2 1/2								32		
08PH8		3"								19		
09PH8		3 1/2								19		
10PH8		4"								19		
11PH8	5/16-18	3/4			Total	25	U	1/2 - 12.7	13/64 - 5.1	14.7 - 14.1	25,1	28,0
12PH8		1"										
13PH8		1 1/4	22									
14PH8		1 1/2										
15PH8		2"										
16PH8		2 1/2										
17PH8		3"										
18PH8		3 1/2										
19PH8		4"										
20PH8	3/8-16	3/4	Total	25	U	9/16 - 14.2	15/64 - 5.9	16.5 - 16.0	44,7	41,4		
21PH8		1"										
22PH8		1 1/4	25									
23PH8		1 1/2										
24PH8		2"									25	
25PH8		2 1/2									38	
26PH8		3"									25	
27PH8		3 1/2									25	
28PH8	4"	25										
29PH8	1/2-13	1"	Total	25	U	3/4 - 19.0	5/16 - 7.9	22.0 - 21.3	108,0	75,8		
30PH8		1 1/4										
31PH8		1 1/2	32									
32PH8		2"										
33PH8		2 1/2									44	
34PH8		3"									32	
35PH8		3 1/2									44	
36PH8		4"									32	
37PH8		4 1/2									32	
38PH8		5"									32	
39PH8	9/16-12	1"	Total	20	U	13/16 - 20.5	23/64 - 9.0	23.8 - 23.1	156	97,1		
40PH8		1 1/4										
41PH8		1 1/2	32									
42PH8		2"										
43PH8		2 1/2									44	
44PH8		3"									32	
45PH9		3 1/2									44	
46PH8		4"									32	
47PH8		4 1/2									32	
48PH8	5"	32										
49PH8	5/8-11	1"	Total	20	U	15/16 - 23.8	25/64 - 9.9	27.5 - 26.7	215,0	121,0		
50PH8		1 1/4										
51PH8		1 1/2	32									
52PH8		2"										
53PH8		2 1/2									38	
54PH8		3"									51	
55PH8		3 1/2									38	
56PH8		4"									51	
57PH8		4 1/2									38	
58PH8	5"	51										
59PH8	3/4-10	1 1/2	Total	10	U	1.1/8 - 28.5	15/32 - 11.9	33.0 - 31.9	382,0	178,0		
60PH8		2"	Total									
61PH8		2 1/2	44									
62PH8		3"	57									
63PH8		3 1/2	44									
64PH8		4"	57									
65PH8		4 1/2	38									
66PH8		5"	57									
67PH8	7/8 9	2"	Total	10	U	1.5/16 - 32.9	35/64 - 13.9	38.5 - 37.2	616,0	242,0		
68PH8		2 1/2	57									
69PH8		3"	57									
70PH8		3 1/2	57									
71PH8		4"	57									
72PH8		4 1/2	38									
73PH8	1"-8	2"	Total	10	U	1.1/2 - 38.1	39/64 - 15.4	44.0 - 42.5	924	323		
74PH8		2 1/2	57									
75PH8		3"	57									
76PH8		3 1/2	57									
77PH8		4"	57									
78PH8		4 1/2	38									
79PH8	5"	57										
80PH8	1 1/8-7	4"	57	1	U	1.11/16 - 42.1	11/16 - 17.5	49.5 - 47.2	1309	407		
81PH8		4 1/2										
82PH8		5"										
83PH8	1 1/4-7	4"	57	1	U	1.7/8 - 46.8	25/32 - 19.9	55.0 - 52.5	1906	533		
84PH8		4 1/2										
85PH8		5"										
86PH8	1 1/2-6	4"	57	1	U	2.1/4 - 52.0	15/16 - 23.8	66.0 - 63.0	3214	750		
87PH8		5"										
88PH8		6"										