
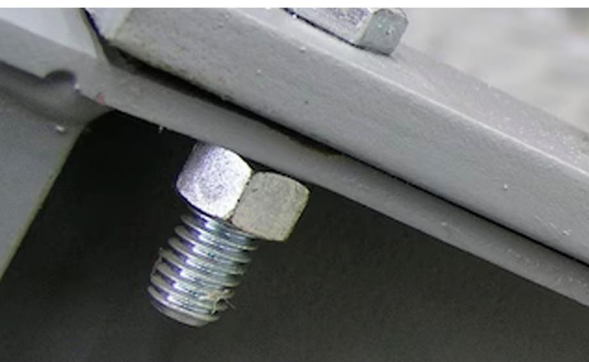


TUERCAS


TUERCA HEXAGONAL UNC GRADO 2

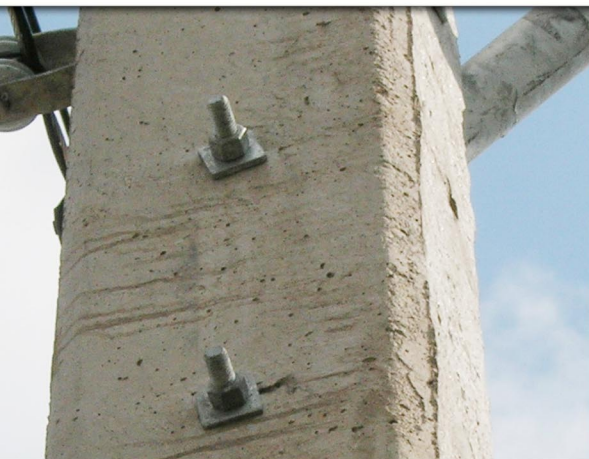

TUERCA HEXAGONAL UNC GRADO 2

Usos generales tales como:

Para requerimientos de resistencia media.
Armado de estructuras metálicas livianas,
construcción, maquinas agrícolas, línea blanca.
Elemento complementario a todo tipo de pernos,
barras roscadas, etc.

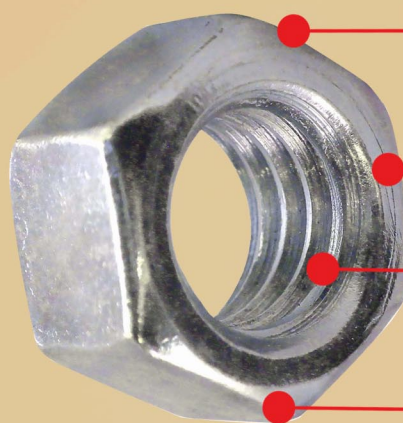


Tuerca fabricada en frío
con deformación plástica
del material.

Resistencia a la tracción
63 KIs/mm².

Rosca unificada UNC norma ANSI
y rosca whitworth,
(solo en tuercas 1/2).

Cumple las normas SAE
y ASTM correspondiente.


Recubrimiento:
Pavonado, Zincado brillante y galvanizado.

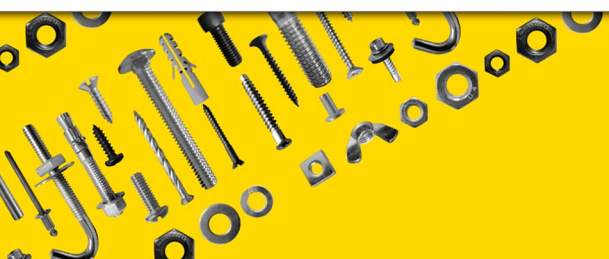

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

TUERCA HEXAGONAL UNC GRADO 2

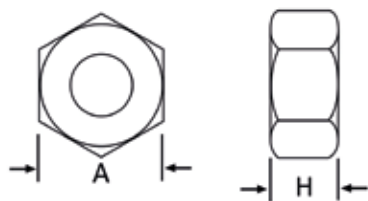

APLICACIONES

Para requerimientos de resistencia media.
Armado de estructuras metálicas livianas,
construcción, maquinas agrícolas, línea blanca.
Elemento complementario a todo tipo de pernos,
barras roscadas, etc.

CÓMO SE USA



1- Perfore los elementos a unir.



2- Inserte el perno y tuerca y golilla.



3- Apriete hasta la base de la cabeza.



4- Fin de la operación.

Código	Diámetro	Envase	Entre Caras "A" pulg - mm	Altura Tuerca "H" pulg - mm	Carga de Prueba**, kg
--------	----------	--------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Pavonado

201TH1-G	1/4-20	1.000	U	7/16	11.1	7/32	5.5	1.290
202TH1-G	5/16-18	500	U	1/2	12.7	17/64	6.7	2.120
201TH1	1/4-20	100	U	7/16	11.1	7/32	5.5	1.290
202TH1	5/16-18	100	U	1/2	12.7	17/64	6.7	2.120
203TH1	3/8-16	100	U	9/16	14.2	21/64	8.3	3.170
204TH1	7/16-14	100	U	11/16	17.4	3/8	9.5	4.320
205TH1	1/2-12	100	U	3/4	19.0	7/16	11.1	N/E *
206TH1	1/2-13	100	U	3/4	19.0	7/16	11.1	5.790

Sin Recubrimiento

207TH1	9/16-12	25	U	7/8	22.2	31/64	12.3	7.420
208TH1	5/8-11	25	U	15/16	23.8	35/64	13.8	9.190
209TH1	3/4-10	25	U	1 1/8	28.5	41/64	16.2	13.630
210TH1	7/8-9	10	U	1 5/16	33.3	3/4	19.0	18.840
211TH1	1"-8	10	U	1 1/2	38.1	55/64	21.8	24.680
212TH1	1 1/4-7	10	U	1 3/16	46.0	1 5/64	27.3	N/E *
213TH1	1 1/2-6	10	U	2 3/16	55.5	1 5/16	33.2	N/E *

Zincado Brillante

B201TH1-G	1/4-20	1.000	U	7/16	11.1	7/32	5.5	1.290
B202TH1-G	5/16-18	500	U	1/2	12.7	17/64	6.7	2.120
200TH1	3/16	100	U	11/32	8.7	13/64	5.0	N/E *
B201TH1	1/4-20	100	U	7/16	11.1	7/32	5.5	1.290
B202TH1	5/16-18	100	U	1/2	12.7	17/64	6.7	2.120
B203TH1	3/8-16	100	U	9/16	14.2	21/64	8.3	3.170
B204TH1	7/16-14	100	U	11/16	17.4	3/8	9.5	4.320
B205TH1	1/2-12	100	U	3/4	19.0	7/16	11.1	N/E *
B206TH1	1/2-13	100	U	3/4	19.0	7/16	11.1	5.790
B207TH1	9/16-12	25	U	7/8	22.2	31/64	12.3	7.420
B208TH1	5/8-11	25	U	15/16	23.8	35/64	13.8	9.190
B209TH1	3/4-10	25	U	1 1/8	28.5	41/64	16.2	13.630
B210TH1	7/8-9	10	U	1 5/16	33.3	3/4	19.0	18.840
B211TH1	1"-8	10	U	1 1/2	38.1	55/64	21.8	24.680

Galvanizado Mecánico

G203TH1	3/8-16	100	U	9/16	14.2	21/64	8.3	3.170
G206TH1	1/2-13	100	U	3/4	19.0	7/16	11.1	5.790
G208TH1	5/8-11	25	U	15/16	23.8	35/64	13.8	9.190
G209TH1	3/4-10	25	U	1 1/8	28.5	41/64	16.2	13.630
G210TH1	7/8-9	10	U	1 5/16	33.3	3/4	19.0	18.840
G211TH1	1"-8	10	U	1 1/2	38.1	55/64	21.8	24.680

* N/E no evaluado.

** Carga de prueba
corresponde a 0.2 % antes
de alcanzar el punto de
fluencia.