


PERNOS

PERNOS PARKER - PRISIONERO ALLEN

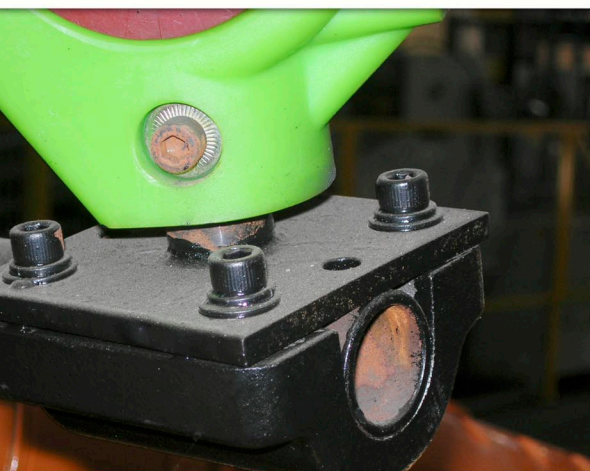

PERNOS PARKER Y PRISIONERO ALLEN

Usos generales tales:

PERNO PARKER CABEZA PLANA - CILINDRICA

- Armado de matrices.
- Construcción de máquinas, automóviles.
- Unión de elementos mecánicos móviles.
- Mantenión de equipos industriales.

PRISIONERO ALLEN:

Se usa para evitar giro en bujes.

- Fijación de levas.
- Fijar poleas a ejes.

PERNO PARKER
CABEZA CILINDRICA




PERNO PARKER
CABEZA PLANA



PRISIONERO
ALLEN



RECUBRIMIENTO PAVONADO

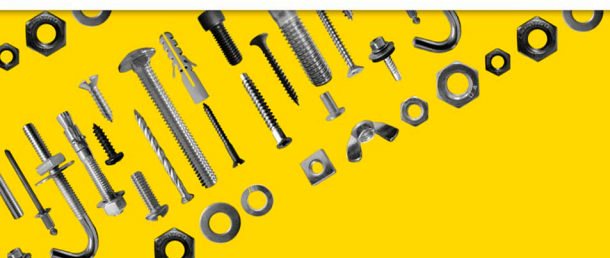

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com


PERNOS PARKER

PERNO PARKER ROSCA METRICA CAB. CILINDRICA ISO 12.9

Código	Diámetro	Largo "L"	Envase	Diámetro Cab. "A"	Altura Cab. "H"	Medida Llave "B"	Torque (Nm)	Resistencia tracción (kN)
Pavonado								
101PPM	M4-0.7	8	100	7	4	3	5,2	11
103PPM		12						
105PPM		16						
107PPM		20						
108PPM	M5-0.8	25	100	9	5	4	10,3	17
110PPM		8						
112PPM		12						
114PPM		16						
116PPM		20						
118PPM	M6-1.0	25	100	10	6	5	17,6	24
119PPM		30						
01PPM		16						
02PPM		20						
03PPM	M8-1.25	25	100	13	8	6	42,6	44
04PPM		30						
05PPM		40						
06PPM		50						
07PPM		60						
08PPM	M10-1.50	16	50	16	10	8	84,0	70
09PPM		20						
10PPM		25						
11PPM		30						
12PPM		40						
13PPM	M12-1.75	50	25	18	12	10	146,0	101
23PPM		60						
14PPM		20						
15PPM		25						
16PPM		30						
17PPM	M16-2.00	40	10					
18PPM		50						
24PPM		60						
27PPM		80						
19PPM		25						
20PPM	M12-1.75	30	50	18	12	10	146,0	101
21PPM		40						
22PPM		50						
25PPM		60						
26PPM		80						
29PPM	M16-2.00	100	25					
29PPM		25						
30PPM		30						
31PPM		40						
32PPM		45						
33PPM	M16-2.00	60	10					
34PPM		80						
35PPM		100						

PERNO PARKER ROSCA UNC CABEZA PLANA ISO 12.9

Código	Diámetro	Largo "L"	Envase	Diámetro Cab. "A"	Altura Cab. "H"	Medida Llave "B"	Torque (Nm)	Resistencia a tracción (kN)
Pavonado								
20PPKP	#8-32[5/32]	1/2	25	9.1	2.8	3/32	6.2	10.8
21PPKP		5/8						
22PPKP		3/4						
23PPKP		1"						
30PPKP	#10-24[3/16]	1/2	20	10.4	3.2	1/8	8.9	13.5
31PPKP		5/8						
32PPKP		3/4						
33PPKP		1"						
34PPKP		1 1/2						
01PPKP	1/4-20	3/8	20	13.4	4.0	5/32	22.6	24.6
02PPKP		1/2						
03PPKP		5/8						
04PPKP		3/4						
05PPKP		1"						
06PPKP		1 1/4						
07PPKP		1 1/2						
09PPKP		2"						
14PPKP	5/16-18	2 1/2	10	16.6	5.0	3/16	46.9	40.5
10PPKP		1/2						
11PPKP		5/8						
12PPKP		3/4						
13PPKP		1"						
15PPKP		1 1/2						
16PPKP		2"						
17PPKP		2 1/2						
35PPKP	3/8 -16	3/4	5					
36PPKP		1"						
37PPKP		1 1/2						
38PPKP		2"						
39PPKP		2 1/2						



CARATERISTICAS

- Elevada resistencia a la tracción.
- Perno fabricado en frío con deformación plástica del material.
- Recubrimiento: Pavonado.
- Cabeza con hexagono interior.
- Cabeza cilíndrica ruleteada y cabeza plana disponible.

PRISIONERO ALLEN ISO 12.9 UNC

Código	Diámetro "D"	Largo "L"	Envase	Medida Llave "B"	Penetración (*) mínima (mm)	Torque (Nm) Recomendado	Resistencia a la tracción (kN)
Pavonado							
01PAC	#8-32[5/32]	1/4	25	5/64	2,3	6,21	10,8
02PAC	#8-32[5/32]	5/16					
03PAC	#8-32[5/32]	3/8					
04PAC	#8-32[5/32]	1/2					
05PAC	#10-24[3/16]	1/4	25	3/32	2,5	8,92	13,5
06PAC	#10-24[3/16]	5/16					
07PAC	#10-24[3/16]	3/8					
09PAC	#10-24[3/16]	1/2					
10PAC	#10-24[3/16]	5/8					
11PAC	#10-24[3/16]	3/4	20	1/8	3,2	22,6	24,6
12PAC	#10-24[3/16]	1"					
14PAC	1/4-20	1/4					
16PAC	1/4-20	5/16					
18PAC	1/4-20	3/8					
20PAC	1/4-20	1/2	10	5/32	4,0	46,9	40,5
21PAC	1/4-20	5/8					
22PAC	1/4-20	3/4					
24PAC	1/4-20	1"					
26PAC	5/16-18	3/8					
27PAC	5/16-18	1/2	10	5/32	4,0	46,9	40,5
29PAC	5/16-18	5/8					
33PAC	5/16-18	3/4					
35PAC	5/16-18	1"					
36PAC	5/16-18	1 1/4	10	5/32	4,0	46,9	40,5

(*) Penetración de llave en receso hexagonal.

CARATERISTICAS

- Elevada resistencia a la tracción.
- Fabricado en frío con deformación plástica del material.
- Recubrimiento: Pavonado.
- La punta tipo copa facilita el anclaje, ya que penetra en una línea circular al elemento a fijar.

