

TUERCAS


TUERCA COCINA CUADRADA UNC



TUERCA COCINA CUADRADA UNC

Usos generales tales como:

Para requerimientos de bajo nivel de esfuerzo:
Armado de elementos eléctricos, Línea Blanca.

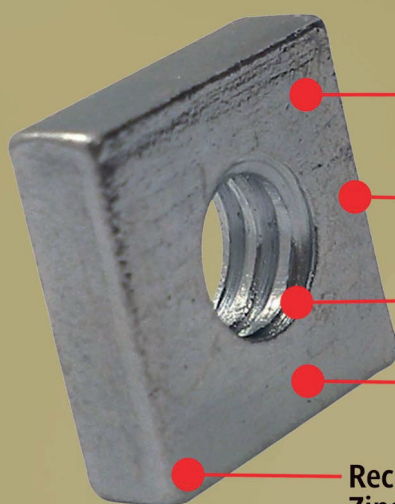

Tuercas fabricadas en frío via troquelación (corte).

Se caracterizan por su baja altura.



Hilo corriente UNC.

Fabricado con material SAE 1010.

Recubrimiento:
Zincado Brillante.


Resistencia a la tracción:
37 KIs/mm².

Cumple las siguientes normas:
Similar ANSI B18.6.3

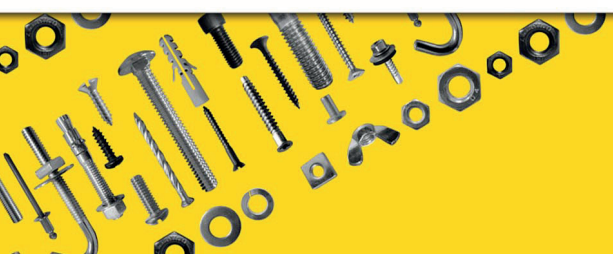

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

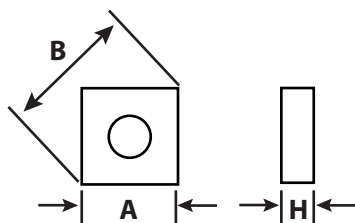

Código	Nominal	Envase
--------	---------	--------

Zincado Brillante

01TCC	5-40 [1/8]	100 U
02TCC	8-32 [5/32]	100 U
03TCC	10-24 [3/16]	100 U
04TCC	1/4-20	100 U
05TCC	5/16-18	100 U

Entre Caras "A"	Altura Tuerca "H"	Entre Aristas "B"	Llave Instalación
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

7.6 - 7.7	2.4 - 2.5	10.6	5/16
8.5 - 8.6	2.8 - 3.0	11.6	11/32
9.2 - 9.4	2.8 - 3.0	13.0	3/8
10.8 - 11.0	4.0 - 4.6	15.2	7/16
13.8 - 14.0	5.0 - 5.2	19.4	9/16

APLICACIONES

Para requerimientos de bajo nivel de esfuerzo: Armado de elementos eléctricos, Línea Blanca.

CARACTERÍSTICAS

1. Tuercas fabricadas en frío via troquelación (corte).
2. Se caracterizan por su baja altura.
3. Hilo corriente UNC.
4. Fabricado con material SAE 1010
5. Resistencia a la tracción: 37 Kls/mm²
6. Cumple las siguientes normas: Similar ANSI B18.6.3
7. Se recomienda el uso de arandelas (golillas) para aumentar el área de sujeción.
8. Disponible en rosca unificada UNC.
9. Recubrimiento: Zincado brillante

CÓMO SE USA



1- Realice perforación.



2- Coloque el perno y atornille manualmente la tuerca.



3- Siga atornillando la tuerca con la llave adecuada.



4- Atornille hasta la base .