


TACO DE POLIETILENO CON CLAVO DE NYLON



Clavo en material compuesto para el sostén de los paneles aislantes más pesados.

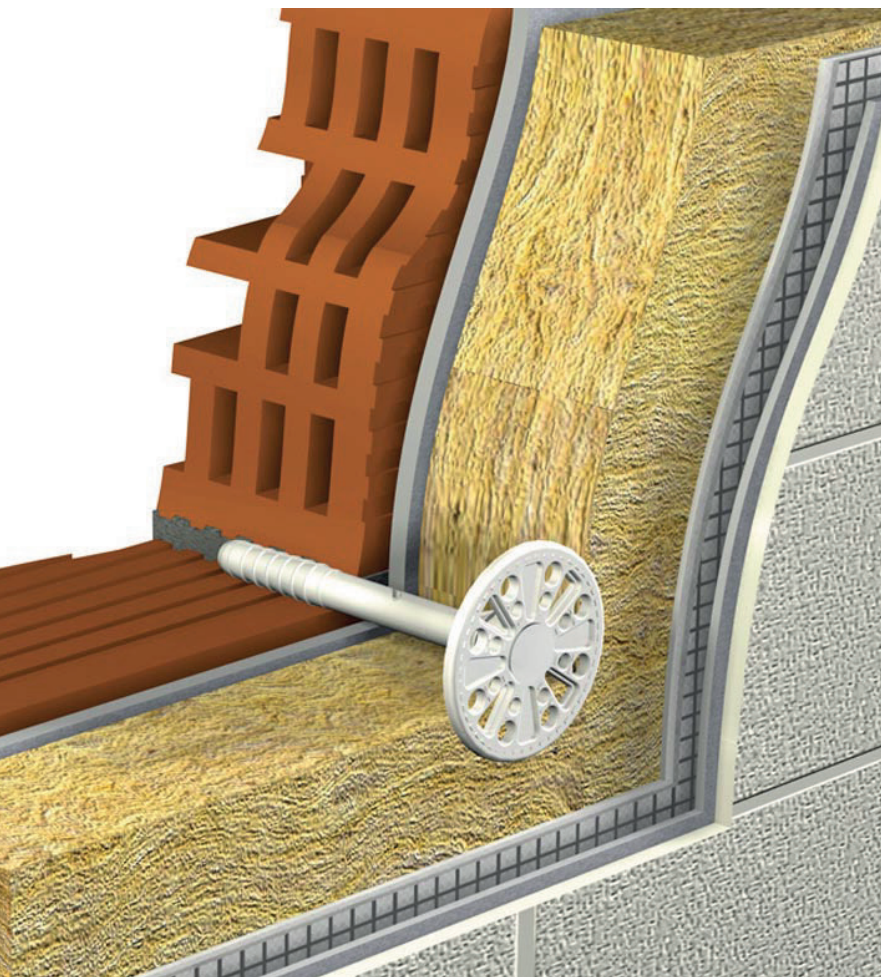

Cabeza Clavo de Nylon.



Estrías bajo la cabeza
Reforzado con fibra de vidrio.



Tiempo de instalación rápido.



Elevados espesores fijables.



Taco de Polietileno de alta densidad (HDPE).

Información Taco de polietileno con clavo de nylon.

- Para la fijación de paneles aislantes en todos los materiales .
- Categoría de uso:
 - a - Hormigón.
 - b - Ladrillos macizos.
 - c - Ladrillos princesa.
 - d - Hormigón con áridos ligeros.
 - e - Hormigón celular.
- Evaluación Técnica Europea (ETA-CE).

TACO DE POLIETILENO CON CLAVO DE NYLON



Descripción:

ZE-Handyplug® - Taco de polietileno alta densidad blanco natural, con clavo de nylon reforzado con fibra de vidrio, para la fijación de paneles aislantes, disco Ø 58 mm, Homologado ETA-CE.

Tabla especificaciones técnicas:

CODIGO	NOMINAL	LARGO	ENVASE	Cod Tecfi
20ZZE01	10.0	90	200 U	ZZE0110090
30ZZE01	10.0	110	200 U	ZZE0110110
40ZZE01	10.0	130	200 U	ZZE0110130
50ZZE01	10.0	150	200 U	ZZE0110150
60ZZE01	10.0	180	200 U	ZZE0110180
70ZZE01	10.0	210	150 U	ZZE0110210

Características, Ventajas y Homologaciones:

- ✓ Evaluación Técnica Europea (ETA-CE) para la fijación de paneles aislantes en todos los materiales (categoría de uso: a, b, c, d, e), según el ETA 15/0641.
- ✓ Rápido tiempo de instalación.
- ✓ Fijación sin puente térmico, máximo ahorro energético.
- ✓ El espesor del disco (3,5mm) y las nervaduras bajo la cabeza del clavo aumentan su resistencia en la instalación del anclaje.
- ✓ Geometrías especiales y compuestos para soportar los más pesados sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
- ✓ Amplia gama de espesores a fijar.
- ✓ Profundidad reducida, homologada también en la instalación sobre paneles prefabricados de hormigón.

Cómo se usa:

