


CABLES

ACERO GALVANIZADO - ACERO RECUBIERTO PVC

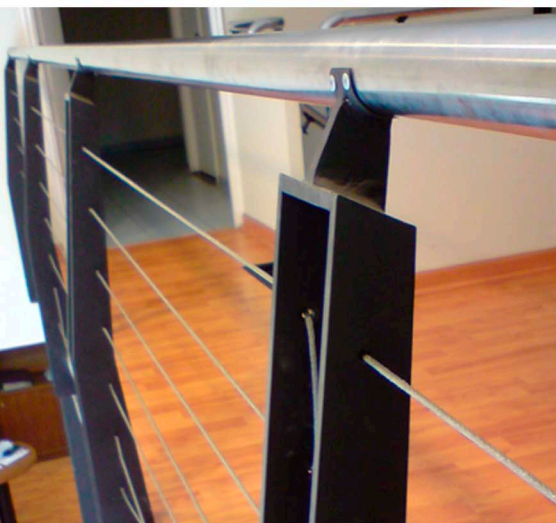

Diversos usos:


Minería, diseño, industria,
construcciones en general.
Fabricación de elementos
decorativos.

● CABLE ACERO
GALVANIZADO
CON RECUB. PVC.

● CABLE ACERO
GALVANIZADO
PULIDO.

PRODUCTOS RELACIONADOS:

GRILLETE RECTO
TENSOR GANCHO OJO
TENSOR OJO OJO
ABRAZADERA
GUARDACABO
ABRAZADERAS TUBULARES

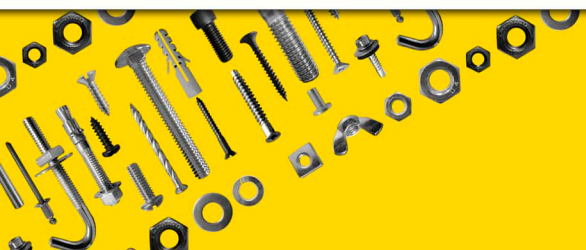

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

CABLE ACERO GALVANIZADO PULIDO 6 X 7 + "FC"

CARACTERISTICAS

Código Proveedor	Nominal (Pulg)	Empaque	Diámet. Cable Pulg	Diámet. Cable mm	Resistencia a ruptura (kilos)	
101CAPC	1/16	500 MT	1/16	1.5	150	
108CAPC	3/32	200 MT	3/32	2.3	340	
102CAPC	1/8	200 MT	1/8	3.1	610	
107CAPC	5/32	150 MT	5/32	3.9	950	
103CAPC	3/16	100 MT	3/16	4.7	1.300	
104CAPC	1/4	100 MT	1/4	6.3	2.300	
105CAPC	5/16	100 MT	5/16	7.9	3.570	
106CAPC	3/8	100 MT	3/8	9.5	5.130	

- Acero con alto contenido de carbono aporta gran resistencia.
- Diversidad de diámetros.

▪ **FC:** Corresponde al eje del cable (alma), en nuestro caso de fibra, esta aporta elasticidad, flexibilidad y la capacidad de absorber energía.

▪ **Empaque:** Carretes plásticos y madera.

▪ **Galvanizado:** Entre 2 y 4 micras de espesor (según norma).

CABLE ACERO 6 X 7 + "FC" GALVANIZADO RECUB. CON PVC

CARACTERISTICAS

Código Proveedor	Nominal (Pulg)	Color Terminación	Empaque	Diámet. Cable		Diámet. PVC		Resistencia a ruptura (kilos)
				Pulg	mm	Pulg	mm	
106CPLC	1/16 - 3/32	TRANS	200 MT	1/16	1.5	3/32	2.3	150
107CPLC	1/16 - 3/32	VERDE	500 MT	1/16	1.5	3/32	2.3	150
102CPLC	3/32 - 1/8	TRANS	200 MT	3/32	2.3	1/8	3.1	340
105CPLC	1/8 - 5/32	TRANS	150 MT	1/8	3.1	5/32	3.1	610
101CPLC	1/8 - 3/16	TRANS	100 MT	1/8	3.1	3/16	4.7	610
103CPLC	3/16 - 1/4	TRANS	100 MT	3/16	4.7	1/4	6.3	1.300
104CPLC	1/4 - 5/16	TRANS	100 MT	1/4	6.3	5/16	7.9	2.300

- Acero con alto contenido de carbono aporta gran resistencia.
- Diversidad de diámetros.

▪ **PVC:** Policarbonato de vinilo aporta resistencia a la corrosión, a los rayos ultravioleta, mayor seguridad en el manejo e instalación, aislante eléctrico, etc.

SIGNIFICADO DE 6 x 7 + FC

Cada cable tiene seis torones y cada toron esta compuesto de 7 alambres.


TORON: Corresponde a un número determinado de alambres enrollados helicoidalmente alrededor de un alambre central.

ALMA (FC): Es el eje central o nucleo de un cable, alrededor del cual van colocados los torones. En nuestros productos el alma es de fibra, esta aporta elasticidad, flexibilidad y la capacidad de absorber energía.

CABLES: Los cables con recubrimiento de PVC presentan en su nominal dos dimensiones, la primera corresponde al diámetro del cable y la segunda el diámetro exterior (Incluye PVC).

▪ **Galvanizado:** Entre 2 y 4 micras de espesor (según norma).

CARACTERISTICAS CABLE DE ACERO

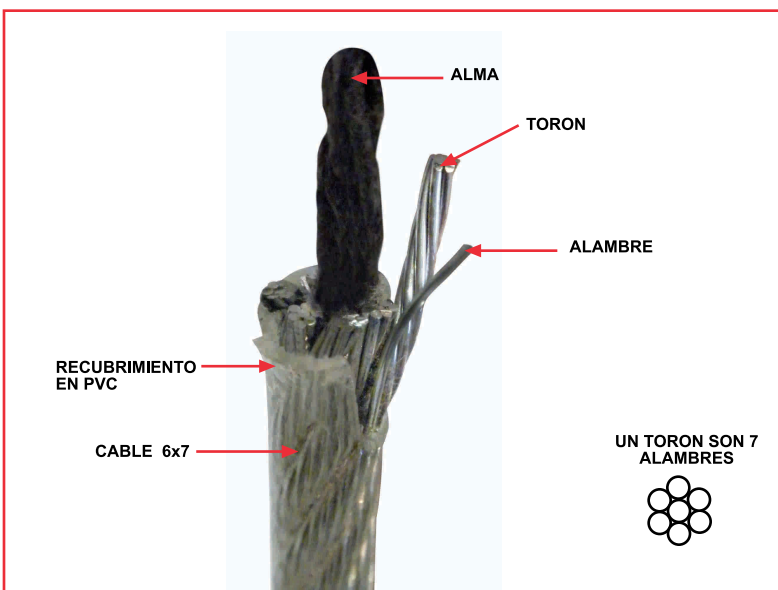

ATENCION: 1- Carga de trabajo = carga de ruptura / Factor de Seguridad = 4.
2- NUNCA lo use para elevar personas o manejar cargas sobre personas.