

CADENAS

ESLABON LARGO - CORTO - UNION



ESLABON LARGO Y CORTO

Usos generales tales como:


- Agricultura.
- Publicidad vial.
- Rejas en jardinería.
- Vallas de seguridad. etc

**ATENCION NUNCA EXCEDER
LA CARGA DE TRABAJO**

ESLABON UNION

Usos generales tales como:

- Unión de cadenas en neumáticos.
- Unión de 2 o más cadenas.
- Uso liviano.

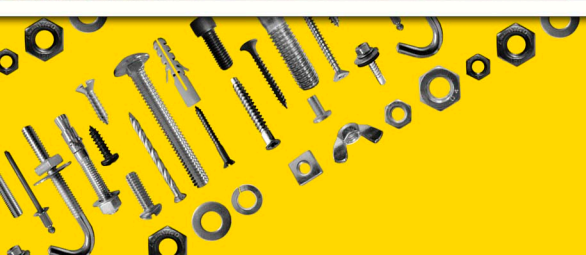

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000


 **mamut**
www.fijaciones.com

CADENAS ESLABON CORTO

Código	Nominal "D" (mm)	Longitud "C" (mm)	Empaque	Altura Cadena "B" (mm)	Carga Trabajo Kilos	Carga Prueba Kilos	Peso por metro (kls)
102CECM	3	16	70 MT	11.0	N/E	N/E	0.16
103CECM	4	16	50 MT	13.5	150	300	0.32
104CECM	5	18,5	25 MT	17.0	250	500	0.50
105CECM	6	18,5	15 MT	20.0	350	700	0.80
107CECM	8	24	15 MT	27.0	630	1.260	1.40
109CECM	10	28	10 MT	34.0	1000	2.000	2.20

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado Brillante.
- No apta para trabajos de elevación.
- Fabricado en acero grado 3.
- No recomendada para elevación de carga.
- Fabricado según norma Din 766.

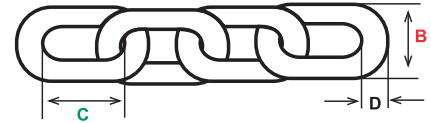


CADENAS ESLABON LARGO

Código	Nominal "D" (mm)	Longitud "C" (mm)	Empaque	Altura Cadena "B" (mm)	Carga Trabajo Kilos	Carga Prueba Kilos	Peso por metro (kls)
103CELM	3	26	70 MT	12	55	107	0.15
105CELM	4	32	50 MT	16	100	255	0.27
107CELM	5	35	25 MT	20	160	408	0.43
109CELM	6	42	15 MT	24	200	510	0.63
111CELM	8	52	15 MT	32	400	1.020	1.10
114CELM	10	65	10 MT	40	630	1.632	1.75

CARACTERISTICAS


- Recubrimiento Zincado Brillante.
- No apta para trabajos de elevación.
- Fabricado en acero grado 3.
- No recomendada para elevación de carga.
- Fabricado según norma Din 763.

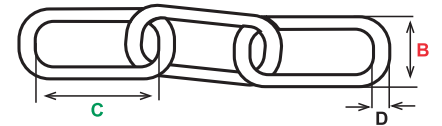

ESLABON UNION DE CADENAS

Código	Nominal		Empaque	Altura interior "B" (mm)	Apertura Eslab. "C" (mm)		
	(pulg)	(mm)					
04UDC	5/32	4	10 U	18	7		
05UDC	3/16	5	10 U	23	12		
06UDC	1/4	6	10 U	27	11		
08UDC	5/16	8	10 U	30	20		
10UDC	3/8	10	5 U	38	20		

ATENCIÓN: NUNCA lo use para elevar personas o manejar cargas sobre personas.



Recomendaciones para su uso:

- Las cadenas de eslabón corto y largo deben ser inspeccionadas antes de su uso para asegurarse que no tengan fisuras ni grietas.
- Las cadenas no deben ser tratadas térmicamente ya que puede afectar la carga de trabajo.
- No pueden utilizarse en elevación de carga.
- Nunca deforme o repare una cadena soldando, calentando o doblando.