

ACCESORIOS

TENSOR - GUARDACABO - GRILLETE - GANCHO



TENSOR GANCHOS

- Tensar vientos, tirantes (siempre en línea recta).
- Tensar cables, barras, cuerdas, etc.
- Uso liviano.



GUARDACABO Y ABRAZADERA

- Guardacabo: Protege los cables de alambre.
- Abrazadera : Se usa para confección de eslingas, conexiones entre cables.




GRILLETE RECTO

- Principalmente para trabajos de arrastre.
- Suspensión de variados elementos.
- Elemento complementario para eslingas.
- Uso ligero.



GANCHO ELEVACION CON SEGURO

- Para trabajos de elevación y arrastre.
- Complemento de eslingas.

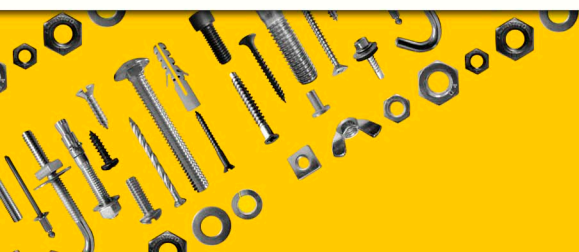

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000


 **mamut**
www.fijaciones.com

TENSOR OJO OJO

Código	Nominal		Empaque	Largo "L1" (mm)	Ext. Máxima "L2" (mm)	Diámetro Ojo "C" (mm)	Carga Trabajo * [kg]
	(pulg)	(mm)					
01TOO	5/32	4.0	5 U	32	100	7.5	30
02TOO	3/16	5.0	5 U	48	146	8.0	40
04TOO	5/16	8.0	5 U	92	248	10.0	310
05TOO	3/8	10.0	5 U	100	281	12.0	420
06TOO	1/2	12.0	2 U	150	415	17.0	520

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado Brillante.
- Fabricado en acero forjado.
- Gran longitud de rosca. permite ajustar a la tensión deseada.




TENSOR GANCHO OJO

Código	Nominal		Empaque	Largo "L1" (mm)	Ext. Máxima "L2" (mm)	Diámetro Ojo "C" (mm)	Carga Trabajo * [kg]
	(pulg)	(mm)					
01TGO	5/32	4.0	5 U	32	100	7.5	30
02TGO	3/16	5.0	5 U	48	146	8.0	40
04TGO	5/16	8.0	5 U	92	248	10.0	310
05TGO	3/8	10.0	5 U	100	281	12.0	420
06TGO	1/2	12.0	2 U	150	415	17.0	520

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado Brillante.
- Fabricado en acero forjado.
- Gran longitud de rosca. permite ajustar a la tensión deseada.




GUARDACABO PARA CABLE

Código	Nominal		Empaque	Ancho Ranura "A" (mm)	Altura "L" (mm)	Diámetro Ojo "C" (mm)	Diámetro Max. Perno (mm)
	(pulg)	(mm)					
01GUC	1/8	3.0	20 U	3	30	11	10
02GUC	3/16	5.0	20 U	5	37	13	12
03GUC	1/4	6.0	20 U	6	38	14	13
04GUC	5/16	8.0	20 U	8	47	16	15
05GUC	3/8	10.0	10 U	10	61	20	19

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado Brillante.
- Complemento ideal de trabajo entre el gancho y el ojo de la eslinga protegiendo al cable de un deterioro prematuro.




GRILLETE RECTO

Código	Nominal		Empaque	Diámetro "D" (mm)	Ancho "B" (mm)	Altura "A" (mm)	Carga Trabajo * [kg]
	(Pulg)	(mm)					
01GRI	1/8	3.0	5 U	3	8	14	N/E
03GRI	3/16	5.0	5 U	5	10	17	200
04GRI	1/4	6.0	5 U	6	12	21	260
05GRI	5/16	8.0	5 U	8	16	28	590
06GRI	3/8	10.0	5 U	10	20	35	750

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado Brillante.
- Perno de grillete con aplastamiento permite atornillado manual.




ABRAZADERA PARA CABLE

Código	Nominal		Empaque	Longit. Rosca "B" (mm)	Diám. Rosca "D" (mm)	Altura "H1" (mm)	Interior "L2" (mm)
	(pulg)	(mm)					
01ABC	1/8	3.0	20 U	10	4	20	5.0
03ABC	3/16	5.0	20 U	13	5	24	6.5
04ABC	1/4	6.0	20 U	14	5	27	8.0
05ABC	5/16	8.0	20 U	18	6	32	10.0
06ABC	3/8	10.0	10 U	23	8	43	11.5
08ABC	1/2	13.0	5 U	27	10	54	15.0

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado Brillante.
- Fabricados según norma DIN 741.
- Rebaje adecuado a cada diámetro de cable para el que han sido diseñadas, disminuyendo así el deslizamiento.



GANCHO DE ELEVACION CON SEGURO

Código	Nominal (Pulg)	Altura C (mm)	Empaque	Apertura "E" (mm)	Diámetro Ojo "D" (mm)	Ancho "A" (mm)	Carga Trabajo * [kg]
01GAE	3/4	97	2 U	16	16	60	750
02GAE	1"	110	2 U	21	18	70	1.000
03GAE	1.1/2	125	2 U	23	22	80	1.500

CARACTERISTICAS

- Resistencia a la abrasión y corrosión.
- Capacidad de trabajo estampado en gancho.
- Seguro con resorte entrega mayor seguridad en su uso.
- Producido por fundición.

