

ACCESORIOS

GANCHOS Y SOPORTES



GANCHO MULTIUSO FIJO

Usos generales tales como:

- Colgar y suspender elementos decorativos, porta maceteros, cadenas, colgadores, etc.
- Para aplicaciones en madera y concreto (junto a tarugos).
- Cargas sin movimiento.



GANCHO MULTIUSO MOVIL

Usos generales tales como:

- Colgar y suspender elementos decorativos, porta maceteros, hamacas, cadenas, colgadores, etc
- Para aplicaciones en madera y concreto (junto a tarugos).
- Uso liviano



SOPORTE GANCHO Y GANCHO OJO

Usos generales tales como:


- Colgar elementos decorativos a superficies de madera y concreto en conjunto a tarugos nylon.
- Cargas pesadas.



PERNO "U" CON PLETINA Y TUERCA

Usos generales tales como:

- Uso en industria y construcción.
- Instalación de señalética, luminarias en postes de alumbrado público.
- Instalación de antenas de radio y TV a pilares de madera y metal.

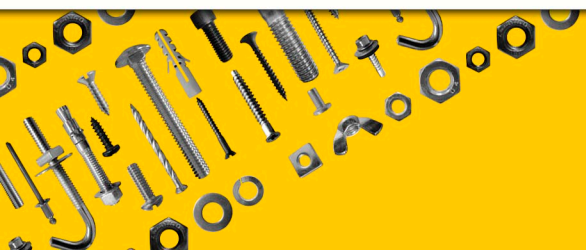

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com


GANCHO MULTIUSO FIJO

Código	Nominal (mm)	Largo "L" (mm)	Empaque	Ancho x Alto "A" x "B" (mm)	Diám. Perfor. "E" (mm)	Apert. Gancho "D" (mm)	Carga Trabajo (*) [kg]
01SCG	8	50	5 U	45 x 45	6	12	ver nota

* Carga de trabajo depende de la superficie donde esté fijado.

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado brillante.
- Soporte de gancho con 4 puntos de agarre.
- No tiene cantos vivos, mayor seguridad.
- Uso liviano.




GANCHO MULTIUSO MOVIL

Código	Nominal (mm)	Largo "L" (mm)	Empaque	Ancho x Alto "A" x "B" (mm)	Diám. Perforac. "E" (mm)	Apert. Gancho "D" (mm)	Carga Trabajo (*) [kg]
01SG	10	90	5 U	69 x 45	6	23	ver nota

* Carga de trabajo depende de la superficie donde esté fijado.

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado brillante.
- Soporte de gancho con 4 puntos de agarre.
- Tolerancia entre soporte gancho y ojo permite usos en 180°.
- No tiene cantos vivos, mayor seguridad.
- Uso liviano.




SOPORTE GANCHO - SOPORTE GANCHO OJO

Código	Nominal "D" (pulg)	Largo "L" pulg (mm)	Empaque	Longitud pared plana	Ancho pared plana	Diám. Perfor "B" (mm)	
02GTR	3/8	3 5/8	5 U	44	15	5.8	
03GTR	3/8	5	5 U	69	16	5.8	

Código	Nominal "D" (pulg)	Largo "L" pulg (mm)	Empaque	Longitud Pared Plana	Ancho Pared Plana	Diám. Perfor. "B" (mm)	Diámetro Ojo "C" (mm)
01GTRO	5/16	3.1/2"	5 U	49	12.5	6.5	19

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado brillante.
- Soporte de gancho con 2 puntos de agarre.
- Fabricado en 3/8" (10mm), para trabajos pesados.
- El gancho con su parte plana permite que la pared tenga una mayor superficie de trabajo.



PERNO U CON PLETINA Y TUERCA

Código	Nominal "A" (pulg)	Altura "L" (pulg)	Envase	Apertura "L1" (pulg)	Espes. Pletina "B" (mm)	Longit. Rosca "C" (mm)	Usar Llave (pulg)
01PEU	1/4	2.1/4	5 U	1.1/8	2.4	32	7/16
02PEU	5/16	2.1/2	5 U	1.3/8	2.4	32	1/2
03PEU	5/16	3"	5 U	1.3/4	2.4	39	1/2
04PEU	5/16	3"	5 U	2"	2.4	39	1/2
05PEU	5/16	4.1/4	5 U	1.3/4	2.4	65	1/2
06PEU	5/16	5"	5 U	2.1/2	2.4	75	1/2
07PEU	3/8	4.3/4	5 U	3.1/2	2.4	53	9/16

CARACTERISTICAS

- Recubrimiento Zincado brillante.
- Gran capacidad de apriete y sujeción.
- Rosca de gran longitud permite fijar múltiples espesores.
- Pletina rectangular afirma con seguridad los elementos a fijar.
- Diseñados para fijar con firmeza y seguridad todo tipo de ductos de conducción tales como agua, electricidad.

